



PROTECT

sil+

IDROREPELENTE TRASPIRANTE PER COTTO, PIETRE NATURALI, INTONACO E FACCIATE.

scheda tecnica

Descrizione

SIL+ è un impregnate idrorepellente incolore ad elevata penetrazione a base di microemulsioni di silani e silossani opportunamente formulati per conferire un'eccezionale idrorepellenza senza compromettere minimamente la traspirabilità dei supporti trattati e senza alcuna alterazione estetica. Resiste ottimamente all'alcalinità dei supporti cementizi ed alle radiazioni U.V.

Campi di applicazione

Variando la tensione superficiale dei supporti porosi trattati, rende idrorepellenti: pavimenti in cotto e pietra naturale, intonaci, manufatti cementizi, mattoni faccia a vista, pietre naturali ed artificiali, proteggendoli dagli agenti atmosferici.

Consigli per la posa

SIL+ è pronto all'uso, si applica direttamente con pennello, rullo oppure per superfici estese l'applicazione consigliata è ad irrorazione con pompa a bassa pressione, in modo che ci sia uniformità d'impregnazione. In funzione dell'assorbimento del materiale, applicare due o tre strati "fresco su fresco" non appena l'applicazione precedente è visibilmente assorbita dal supporto. Prima dell'applicazione stuccare eventuali fessure, discontinuità, ecc. Effettuare un'adeguata pulizia da qualsiasi impurità come: polvere, efflorescenze saline, muffe ecc. Effettuare un idro lavaggio in pressione con acqua calda nel caso di smog coadiuvato da specifici detergenti. Effettuare prove preliminari d'assorbimento nel caso ci fossero dubbi sulle capacità assorbenti del supporto. Nel caso si eccedenze di prodotto su supporti poco assorbenti, asportare il prodotto residuo con una spugna umida.

Resa

I consumi possono variare da 0,10 a 0,35 lt/m² in funzione delle capacità di assorbimento delle diverse superfici.

Performance

- ✓ Elevata penetrazione
- ✓ Elevato DROP EFFECT (Effetto Goccia)
- ✓ Non altera l'effetto estetico e la traspirabilità delle superfici impregnate


Superficie trattata



Superficie non trattata




IMPREGNAZIONE IDROREPELENTE DI SIL+ PERMETTE LA TRASPIRABILITA' DELLA SUPERFICIE SENZA ALTERAZIONI!

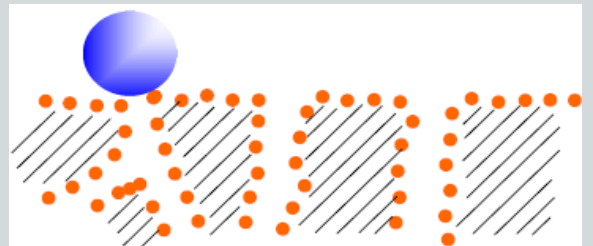


IMPREGNAZIONE FILMANTE NON GARANTISCE:

TRASPIRABILITA' E TOTALE IDROREPELENZA



ALTERA LA SUPERFICIE



Problema



Soluzione

Il trattamento con SIL+ allunga la vita di intonaci, di pavimenti in cotto e pietra naturale facilitandone la manutenzione





sil+

IDROREPELENTE TRASPIRANTE PER COTTO,
PIETRE NATURALI, INTONACO E FACCIATE.

Caratteristiche chimico-fisiche

Parametro	Valore	Unità di misura	Tolleranza
PESO SPECIFICO	1,0	Kg/lit	± 0,05
pH (25°C)	8		± 0,5
ASPETTO/COLORE	Liquido Bianco Latte		-

Avvertenze

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C, comunque mai con nebbia persistente o con imminente pericolo di pioggia che potrebbe dilavare il prodotto; proteggere con fogli di polietilene le parti alle quali non è destinato il prodotto (in particolare vetri, alluminio ecc..) Non posare su gesso, o su superfici sottoposte a pressione idrostatica, non applicare su superfici sporche o incoerenti, non applicare su superfici con pitture o rivestimenti sintetici. I supporti non devono superare un'umidità pari al 6%

Confezionamento e stoccaggio

Secchi da 1, 5, 10 e 18 lt.

Immagazzinare in ambienti coperti ove la temperatura non sia inferiore a + 5°C e non superiore a + 35°C.

TEME IL GELO.

Si consiglia l'uso entro un anno dall'acquisto.