





TETTI A FALDE VENTILATI

Particolari

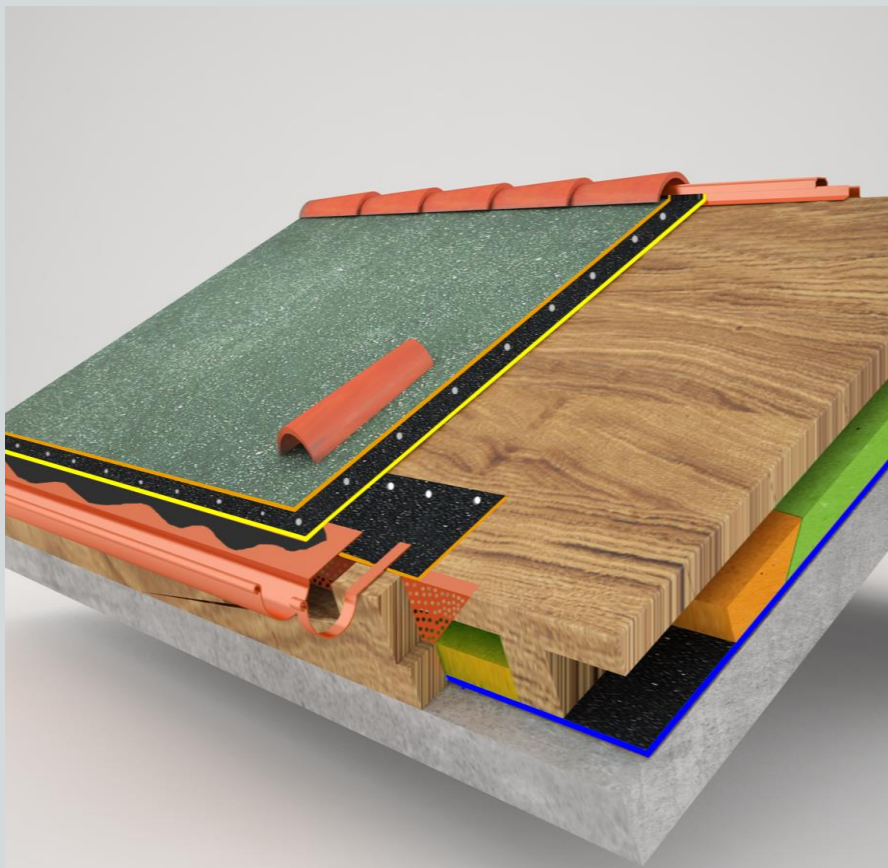

LINEA DI GRONDA

Fissare meccanicamente l'ala metallica di raccordo del canale di gronda su di una fascia di membrana VELAGUM mm 4 più larga di cm 10 e precedentemente chiodata sul bordo del tetto. Verniciare con primer bituminoso VELQUA l'ala del canale di gronda e saldare sopra la membrana VELAGUM mm 4 chiodandola sul tavolato di legno. Successivamente saldare a fiamma il secondo strato di membrana VELAGUM ARDESIATA Kg 4,5.

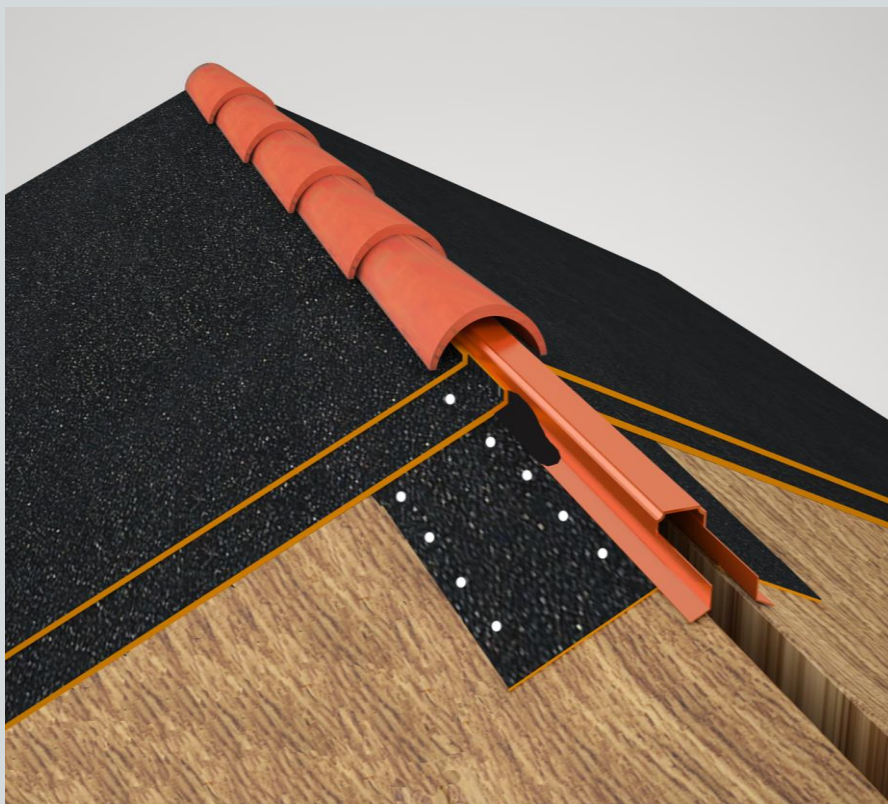

COLMI

Fissare meccanicamente l'ala metallica di raccordo del colmo su di una fascia di membrana VELAGUM mm 4 più larga di cm 10 e precedentemente chiodata sul colmo del tetto. Verniciare il raccordo metallico del colmo con primer bituminoso VELQUA e saldare sopra la membrana VELAGUM mm 4 chiodandola sul tavolato di legno. Successivamente saldare a fiamma il secondo strato di membrana VELAGUM ARDESIATA Kg 4,5.