




BACINI E CANALI

Su calcestruzzo armato

La raccolta ed il convogliamento delle acque, sia in agricoltura che nell'industria, prevede la realizzazione di opere idrauliche adeguate a garantire una perfetta tenuta e contenimento. È pertanto necessario che le membrane usate in questi particolari tipi di strutture presentino notevoli caratteristiche di resistenza meccanica, chimica ed all'invecchiamento

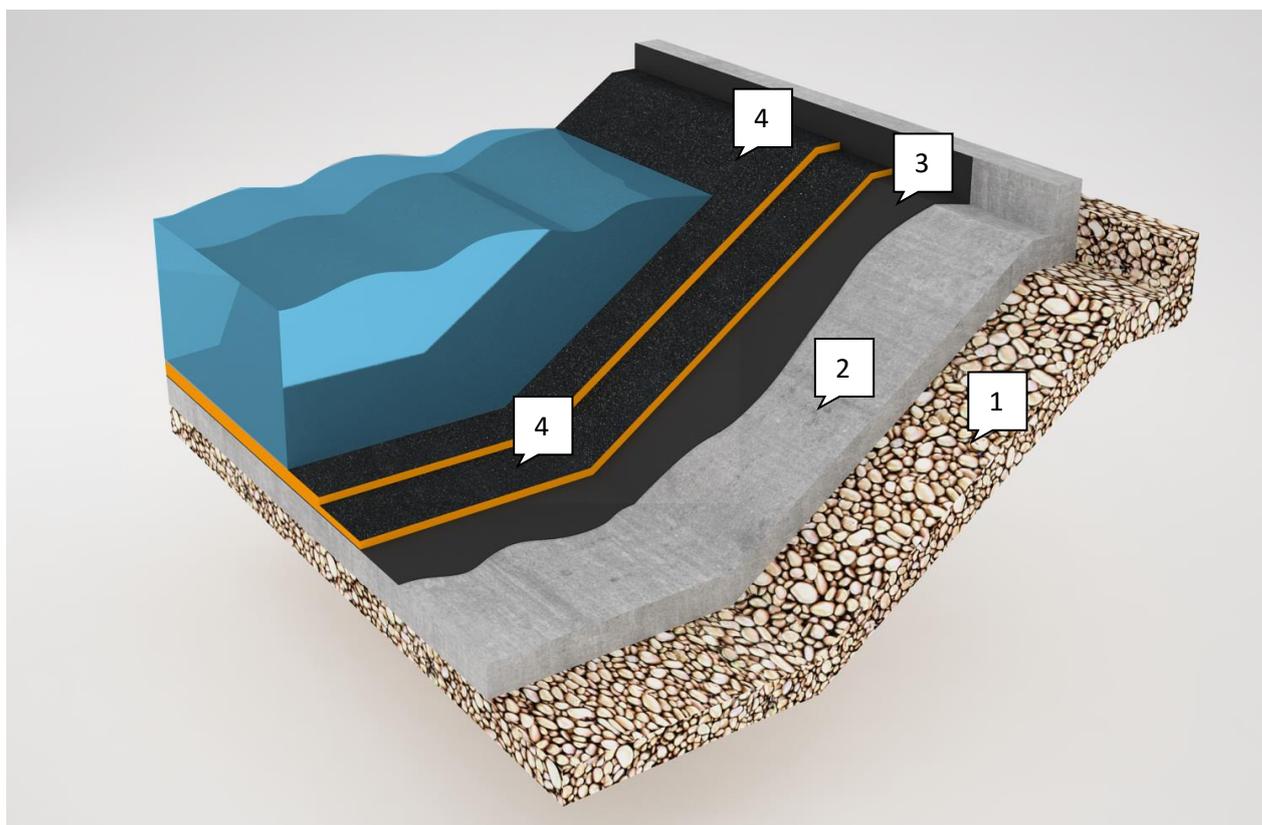

SUPPORTO: Calcestruzzo armato o conglomerato bituminoso rullato.

DESCRIZIONE STRATI:

1. **TERRENO DI FONDO**
2. **PLATEA IN CALCESTRUZZO ARMATO O CONGLOMERATO BITUMINOSO**
3. **PRIMER BITUMINOSO:** VELQUA dato a spruzzo o a spazzolone (300 gr/m²)
4. **MEMBRANA BITUMINOSA:** SIMUN PLUS R 25 saldata a fiamma con i sormonti di minimo cm 10 effettuati nel senso della corrente delle acque.