




## GIARDINI PENSILI

Particolari

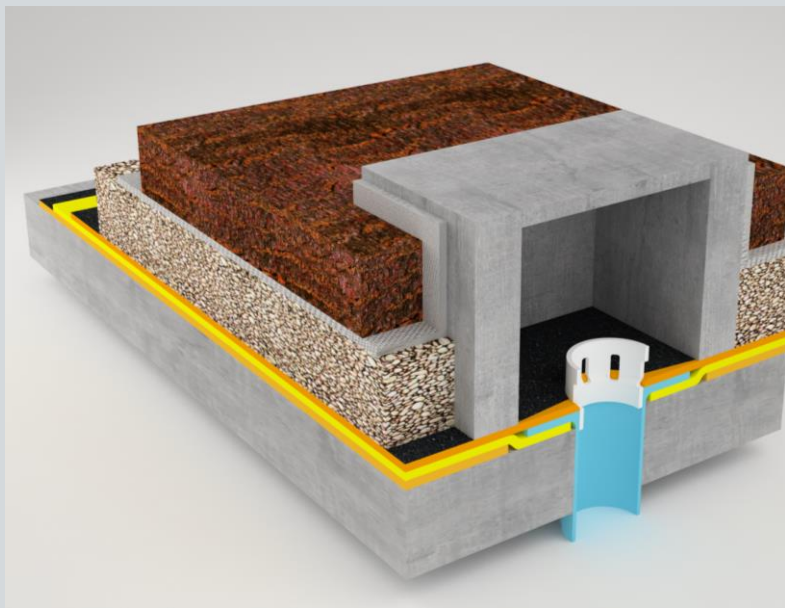


### SCARICO ISPEZIONABILE

Applicare la membrana liquida bituminosa ELASTOFLEX sull'ala inferiore del bocchettone e farla aderire al primo strato di membrana VELAGUM ANTIRADICE o all'isolante VELAREN (se presente). Verniciare l'ala superiore con primer bituminoso VELQUA e quindi saldare sopra a fiamma l'altra membrana antiradice. Per rendere gli scarichi ispezionabili si dovrà posizionare attorno al bocchettone un pozzetto prefabbricato con piastra amovibile.



### SCARICO NON ISPEZIONABILE

Per giardini pensili di piccole dimensioni è possibile sostituire il pozzetto prefabbricato con un cumulo di materiale drenante (ghiaino o argilla espansa). Il bocchettone dovrà essere protetto con una apposita corona paraghiaia.

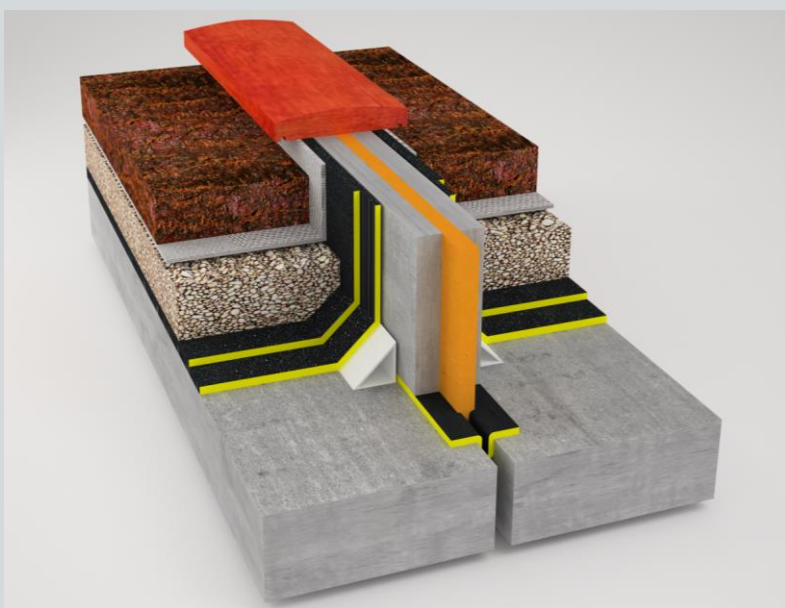

### GIUNTO DI DILATAZIONE IN RILIEVO

In prossimità del giunto, saldare ad omega una striscia di DURATEN mm 4. Sopra le ali di DURATEN elevare due muretti più alti del livello del terreno di coltura. Per evitare la formazione di condensa è opportuno riempire il giunto con materiale comprimibile (es. lana di vetro - VELAGLASS). Sono assolutamente da evitare giunti piatti.