



PROTECT


DRY TERRACE

IDROPELLENTE A BASE SOLVENTE PER TERRAZZI E BALCONI

Scheda tecnica

Descrizione

DRY TERRACE PROTEGGE TERRAZZE E BALCONI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA

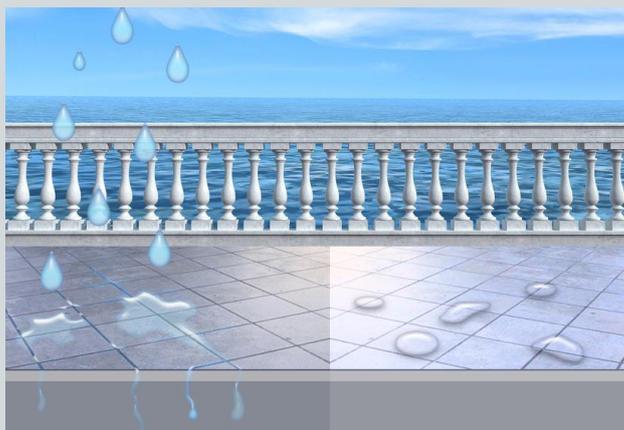

Penetra nei materiali in profondità senza alterare l'aspetto cromatico e la traspirabilità delle superfici trattate.

DRY TERRACE impregnando in profondità e variando la tensione superficiale dei supporti trattati, conferisce agli stessi una maggiore resistenza al gelo ed un'ottima protezione al proliferare di muschi, licheni e muffe.

Penetra nelle fughe e in fessurazioni fino a 1mm conferendo caratteristiche idrorepellenti.

Campi di applicazione

DRY TERRACE è consigliato per il trattamento idrorepellente di manufatti in cemento, calcestruzzo, intonaci, pavimenti, mattoni a faccia a vista, pietra naturale e supporti lapidei in genere, piastrelle ed elementi in cotto e laterizi. Specifico per la protezione di terrazzi e balconi.



Performance

- ✓ Idrorepellente
- ✓ Elevata penetrazione
- ✓ Bassa presa di sporco
- ✓ Antigelo
- ✓ Antivegetativo

Consigli per la posa

DRY TERRACE è pronto all'uso e si applica direttamente con pennello, rullo. Per superfici estese l'applicazione consigliata è ad irrorazione con pompa a bassa pressione, in modo da ottenere uniformità d'impregnazione. In funzione dell'assorbimento del materiale, applicare due o tre strati di prodotto "fresco su fresco" non appena l'applicazione precedente è visibilmente assorbita dal supporto. Prima dell'applicazione sigillare eventuali fessure superiori a 0,3 mm, discontinuità, ecc.

Rimuovere il prodotto in eccesso con un panno pulito ed asciutto



Effettuare un'adeguata pulizia da qualsiasi impurità come polveri, efflorescenze saline, muffe ecc. Nel caso fossero presenti depositi di smog è consigliato un idro lavaggio in pressione con acqua calda coadiuvato da specifici detergenti. Qualora ci fossero dubbi sulla capacità di assorbimento del supporto da trattare, si consiglia di effettuare un test preliminare di verifica. Asportare con una spugna asciutta l'eventuale eccedenza.

Resa: I consumi possono variare in funzione delle capacità di assorbimento delle diverse superfici.

Terrazzi o facciate piastrellate: 8-9 m²/lt
Mattoni e cemento: 2-3 m²/lt



PROTECT

DRY TERRACE

IDROPELLENTE A BASE SOLVENTE PER TERRAZZI E BALCONI

scheda tecnica

Avvertenze

I supporti devono essere asciutti in profondità.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C, comunque mai con nebbia persistente o con imminente pericolo di pioggia. Proteggere le parti alle quali non è destinato il prodotto. Non posare su gesso, o su superfici sottoposte a pressione idrostatica, non applicare su superfici sporche o incoerenti, non applicare su superfici con pitture o rivestimenti sintetici. Prodotto composto da solventi infiammabili. Applicare in luoghi aperti e ben ventilati. Adottare idonei indumenti protettivi. Leggere la scheda di sicurezza per conoscere le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza.

Caratteristiche chimico-fisiche

Parametro	Unità di misura	Valore	Tolleranze
PESO SPECIFICO	Kg/lit	0,80	± 0,05
ASPETTO/COLORE		Liquido incolore	-

Confezionamento e stoccaggio

Secchi da 1, 5, 10 lt

Immagazzinare in ambienti coperti con temperatura inferiore a + 30°C.

Si consiglia l'uso entro un anno dall'acquisto.

Revisione 0.0
22.03.2017

I valori sopra esposti possono subire aggiornamenti e variazioni. IVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Per un corretto uso dei prodotti consultare i capitolati tecnici. Per ulteriori informazioni o usi particolari contattare il nostro ufficio tecnico. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite, rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e l'utilizzo dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi non soggetti al nostro controllo, l'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.